XXXX

接线图
Wiring Diagram

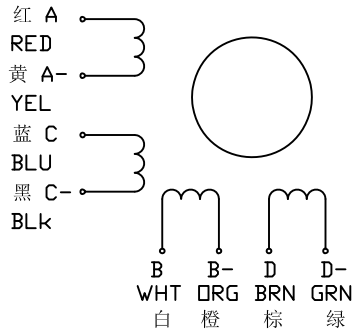

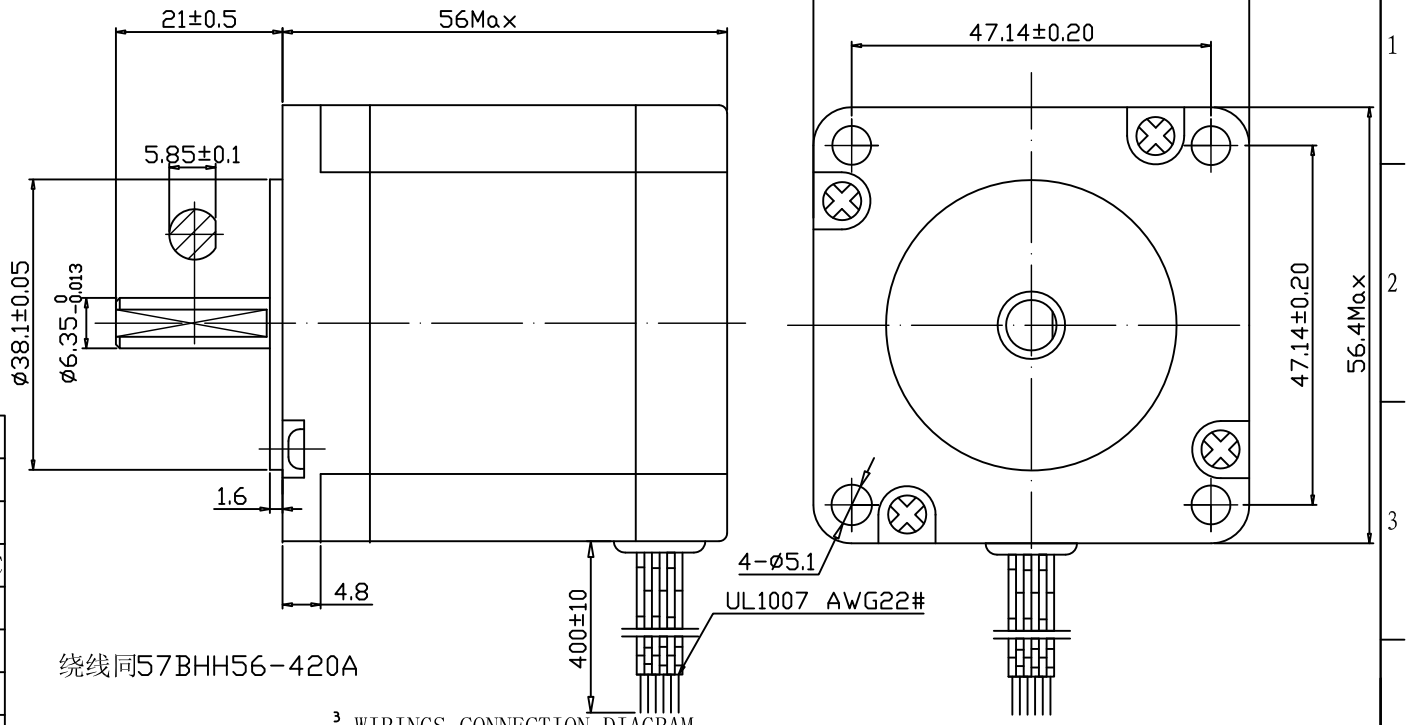

绕线同57BHH56-420A

规 格 SPECIFICATIONS

1	相数 Number of Phase	4
2	步距角 Step Angle	1.8° ±5%
3	转子惯量 Rotor Inertia	280g • cm²
4	绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
5	绝缘等级 Insulation Class	B (130℃)
6	环境温度 Ambient Temperature	-20℃ to 50℃
7	环境湿度 Ambient Humidity	15% to 95%
8	电机重量 Motor Weight	Approx 0.65 kg

	最大静转矩 Holding Tourque (2 phases on) Kg.cm±10%	额定电流/相 Rated Current/Phase (Amps DC)	相电阻 Reslstance/Phase (ohms)±10%	电压/相 Voltage/Phase (V DC)	电感/相 Inductance/Phase (mH)±20% Typical(1kHz)
单极性驱动 Unipolar	9	3.0	0.7	2.1	1.2
串接 Bipoar(Series)	12	2.2	1.4	3.1	4.6
并接 Bipoar(Parallel)	12	4.3	0.35	1.5	1.2

WIRINGS CONNECTION DIAGRAM

并接 Bipolar (Parallel) Connection



串接 Bipolar (Series) Connection



单极性驱动 Unipolar Connection



REV.	版本记录 REVISION RECORD	DATE
V3.0	HTPS1705064	20170506
V2.0	HTPS1609111，新版面	20160911
V1.0	XXXX	20121215

Unit:mm
第一角画法
First angle method
未注线性与角度尺寸公差
Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications
GB/T 1804-m eqv ISO 2768-1:m
未注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications
GB/T 1184-k eqv ISO 2768-2:k

UNLESS OTHERWISE SPECIFIDE

NAMES	SINGATURE	DATE
设计 DESIGN	戴康健	20121215
校核 CHECK	XH	20160911
工艺 TECHNOLOGY		
标准化 STANDARD		
批准 APPROVE		

CW-motor

常州创伟电机电器有限公司
Changzhou Chuangwei Motor & Electric Apparatus Co.,Ltd

TYPE: HYBRID STEPPING MOTOR | SCALE XX | Rev. 3.0 | SHEET 1 OF 1

Model: 57BHH56-300A-21Be